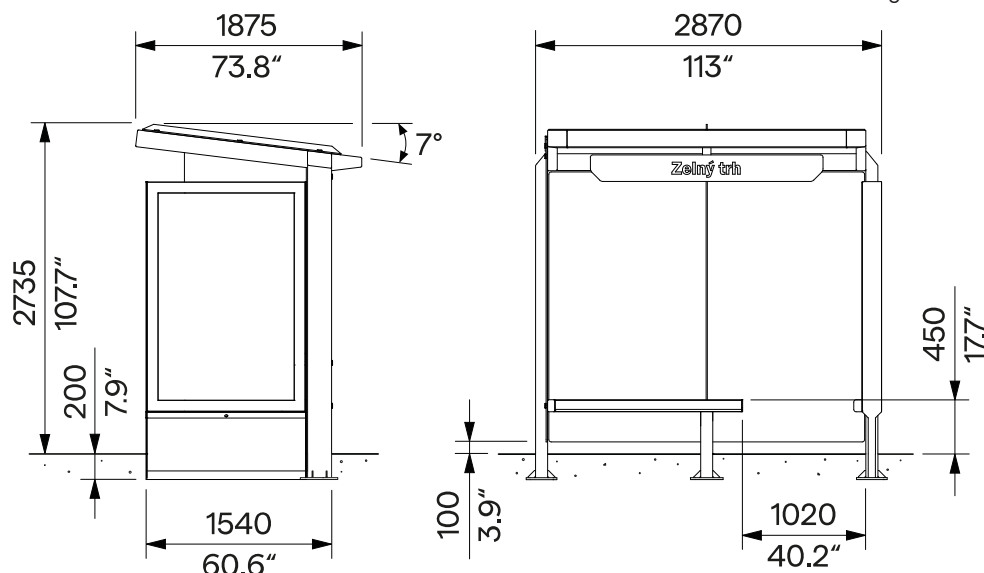



Bus Stop Shelter with Glass Roof and CLV

Buswartehalle mit Glasdach und CLV

2.9 x 1.9 m / 9' 4.99" x 6' 1.82"


X2-220L-SS + L6-200

Anchoring below ground level
Verankerung unter Geländeniveau

Design	Egoé studio		
Character	Supporting steel structure, roof and walls made of glass with printing, integrated wooden bench. Stand-alone backlit showcase „CLV“, located on the right.	Charakter	Tragende Stahlkonstruktion, Dach und Wände aus dem Glas mit Bedruckung, integrierte Holzbank. Freistehende hinterleuchtete Citylight auf der rechten Seite.
Steel Parts	The structure of the shelter consists of welded closed steel profiles and sheets. The surface treatment consists of an anticorrosive protective zinc layer and a powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to „ Samplers RAL “. Stainless steel fasteners.	Stahlteile	Die Struktur des Unterstandes besteht aus geschweißten geschlossenen Stahlprofilen und Blechen. Die Oberflächenbehandlung besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der „ Musterkatalog RAL “ gewählt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl.
Roof and Walls	The walls are made of 8 mm [0.315"] thick ESG tempered safety glass with printing. The roof is covered with 10 mm [0.394"] thick laminated glass (VSG ESG 5.5.2) with printing. Flexible glass fixing to the structure. Rainwater is drained from the roof through the gutter and the rear structure onto the ground.	Dach und Wände	Die Wände bestehen aus 8 mm starkem ESG-Einscheibensicherheitsglas mit Bedruckung. Das Dach ist mit 10 mm starkem laminiertem gehärtetem Verbundglas (VSG ESG 5.5.2) mit Aufdruck. Die flexible Glasbefestigung an der Struktur. Das Regenwasser wird vom Dach über die Dachrinne und den hinteren Aufbau auf den Boden abgeleitet.
Wooden Parts	The seat consists of solid wood plates, optionally tropical wood or vacuum-thermalized European wood; natural or treated with teak oil.	Holzteile	Die Sitzfläche besteht aus Massivholzplatten, wahlweise tropenholz oder vakuum-thermalisiert europäisches Holz; unbehandelt oder mit Teaköl behandelt.
Installation and Anchoring	It is necessary to ensure the supply of electricity through the foundation of the shelter. Anchoring to the concrete subfloor under the pavement using threaded rods according to the applicable anchorage drawing and assembly instructions.	Einbau und Ankerung	Die Stromversorgung muss über das Fundament des Unterstandes sichergestellt werden. Verankerung im Betonunterbau unter dem Pflaster mit Gewindestangen gemäß der gültigen Verankerungszeichnung und den Montageanweisungen.
Maintenance	Use the usual maintenance and cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „ Inspection and maintenance “.	Wartung	Verwenden Sie die üblichen Wartungs- und Reinigungsmethoden, die für Stadtmöbel geeignet sind, siehe Handbuch „ Kontrolle und Wartung “.
Options	<ul style="list-style-type: none"> » Roof covering of laminated heat-strengthened glass (VSG TVG) » Roof covering of tempered safety glass (ESG) - only if local legislation allows it » „Green“ roof with vegetation » Individual printing on glass panels » Bulletin board, timetable panels, ID panel » Shelter lighting 	Optionen	<ul style="list-style-type: none"> » Dachabdeckung aus thermisch gehärtetem Verbundglas Verbundsicherheitsglas (VSG TVG) » Dachabdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) - nur wenn die örtlichen Rechtsvorschriften dies zulassen » Umweltfreundlichen Dachbegrünungssystem » Individuelle Bedruckung von Glasscheiben » Pinnwand, Fahrplantaafeln, Kennzeichnungstafel » Beleuchtung des Unterstandes
Weight	792 kg [1746 lbs]		
Gewicht	792 kg		

Technical Sheet / technisches Arbeitsblatt

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.